

Glastürschloß mit Knaufzylinder


Hier eine Darstellung für die Knaufzylinder ZEGS KZA und ZEGS KZB. Beide haben die gleiche Gesamtlänge 55 mm, unterscheiden sich jedoch in der Länge a + b



Bei einer nach Innen aufgehenden Tür mit Falz sitzt der eigentliche Schloßmechanismus (blau) auf der Innenseite (Raumseite) der Glastür. Hiervon ist abhängig welche Länge der Knaufzylinder haben soll. Die Zylinderlänge wird jeweils von der Aussenkante bis zur Mitte der Schließnase gemessen. Der Knaufzylinder ZEGS KZA ist auf der Knebelseite 20 mm und somit für Beispiel (A) vorgesehen.

Bei Beispiel (B) ist es umgekehrt da der Schloßmechanismus auf der Aussenseite sitzt.

ZEGS KZA 35/20




ZEGS KZB 20/35




Wenn bauseits die Tür von Innen angeschlagen ist und die Glastür von Innen abgeschlossen werden soll wird der Knaufzylinder ZEGS KZA 35/20 verwendet. (Knebelseite 20 mm)

(A) N O R M A L

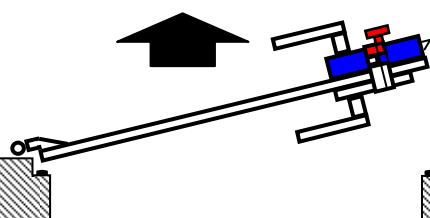

Wenn bauseits die Tür von Aussen angeschlagen ist und die Glastür von Innen abgeschlossen werden soll wird der Knaufzylinder ZEGS KZB 20/35 verwendet. (Knebelseite 35 mm)

(B) A U S N A H M E

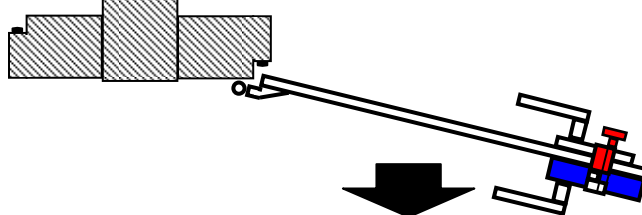

Glastürschloß mit Profilzylinder

werden für unsere Glastürschlösser Profilzylinder mit Schlüssel verwendet
gelten folgende Profilzylinder-Längen. Mit den unten genannten Längen schließt der
Zylinder plan mit den Schloßabdeckungen ab.

Für den Schlosskasten EGS 100 bzw. das
Schlosskastenset EGS 350 werden folgende
Zylinderlängen benötigt.

bei **8 mm** Glas: 20/30 (a 20 mm innen / b 30 mm
außen)

bei **10 mm** Glas: 20/32 (a 20 mm innen / b 32 mm
außen)



Für den Schlosskasten EGS 110Q u. 120 bzw.
das Schlosskastenset EGS 360Q u. 370 werden
folgende Zylinderlängen benötigt.

bei **8 mm** Glas: 18/26 (a 18 mm innen / b 26 mm
außen)

bei **10 mm** Glas: 18/28 (a 18 mm innen / b 28 mm
außen)

