


Montageanleitung Karcher Design Glasschiebetürschloss EGS GV, EGS GV RZ, EGS GV G

Glasbearbeitung:

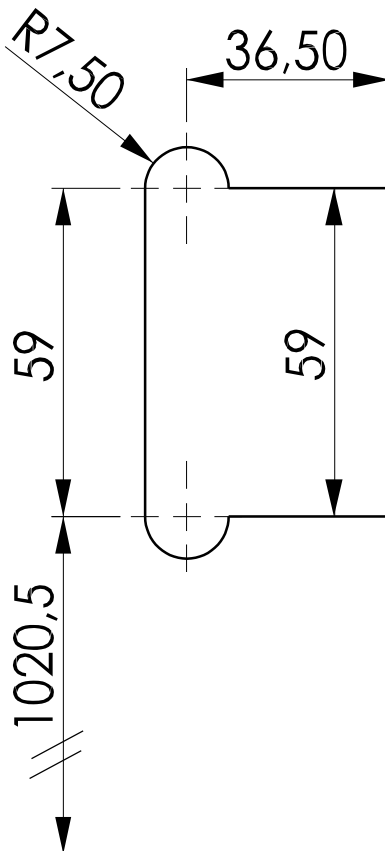


Wichtige Informationen:

- ✓ Glasflächen mit handelsüblichen Reinigungsmittel vor der Montage reinigen

Lieferumfang


KARCHER
_DESIGN

Karcher GmbH
Design-Beschläge
Raiffeisenstr.32
74906 Bad Rappenau
+49-7264-91640
+49-7264-916440
mail@karcher-
design.de
www.karcher-design.de

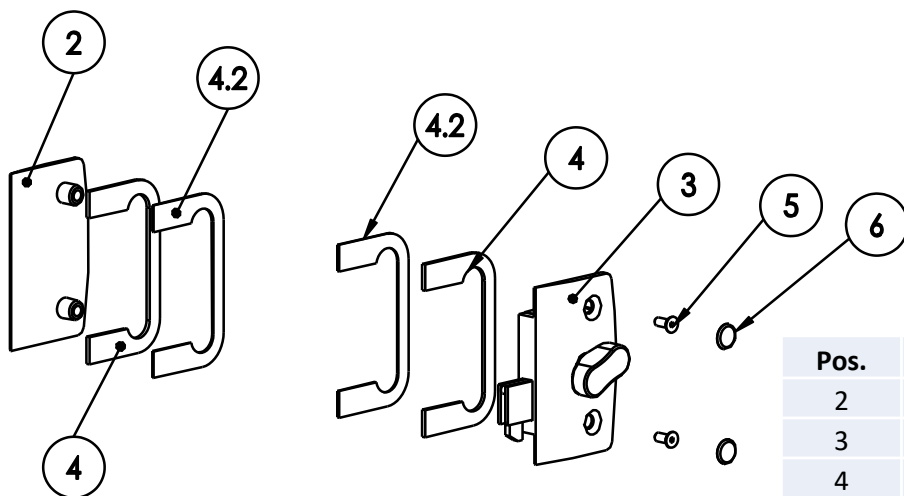

Pos.	Bezeichnung	Menge
2	Aussen Beschlag	1
3	Innen Beschlag	1
4	Gummiunterlage 2mm	2
4.2	Gummiunterlage 1mm	2
5	Schrauben M6*16	2
6	Schraubenabdeckung	2

Montage des Schlosses

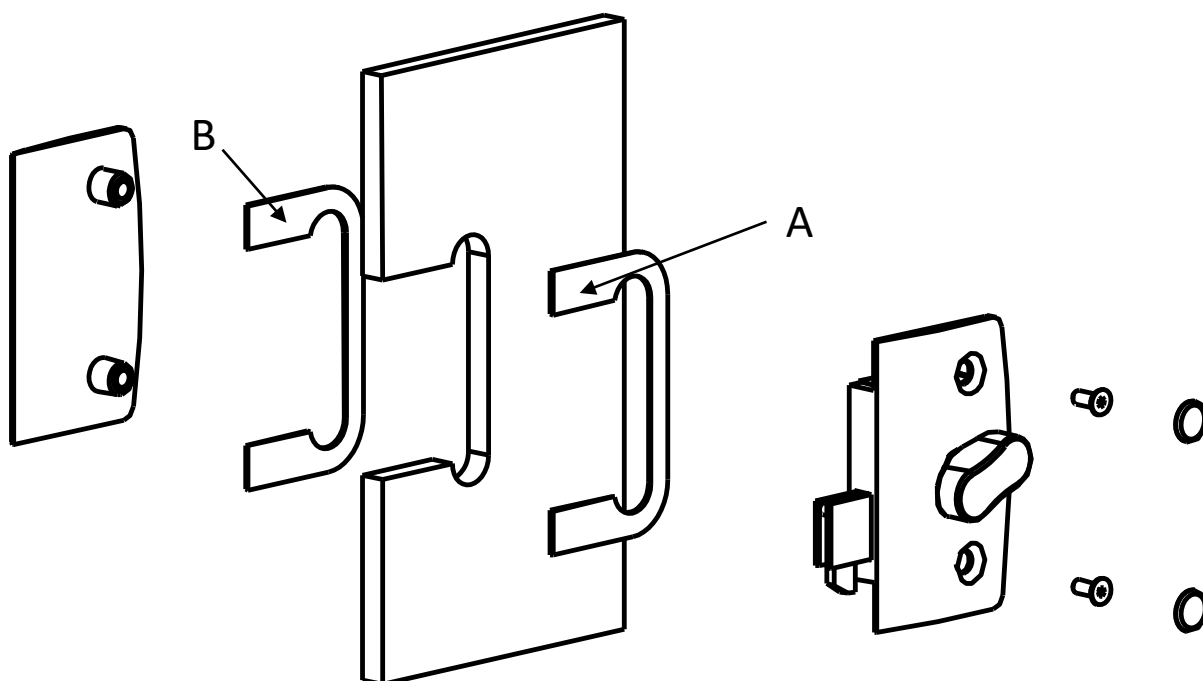

Glastürstärke	Menge und Stärke der Gummiunterlagen Innenseite (A)	Menge und Stärke der Gummiunterlagen Aussenseite (B)
8	1 x 2mm	1 x 2mm + 1 x 1mm
10	1 x 2mm	1 x 2mm
12	1 x 2mm	1 x 1mm